

Strecke Walenstadt- Unterterzen Unterterzen / Kanton St. Gallen / Schweiz

Schotterverklebung




Ansicht auf die Verklebungen

Projektbeschreibung

Im Rahmen des Projektes zwischen Walenstadt und Unterterzen wurden diverse Sanierungsarbeiten ausgeführt.

Um die neue Seitenentwässerung und die Unterbausanierung entlang des Gleises zu erstellen, musste die alte Schotterhalterung und der alte Unterbau ausgebaut werden. Um das Gleis an Ort und Stelle zu halten, wurde eine Schotterverklebung realisiert.

Das Gleis konnte so auf der sehr stark befahrenen Strecke während den Bauarbeiten in Betrieb bleiben.

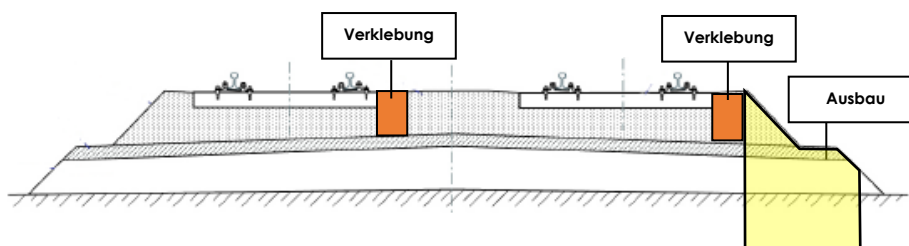

Bauherr

Schweizerische Bundesbahnen
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Herr Mario Rhyner

Applikationsdatum

Juni 2023

Projektfakten:

Applikationslänge
864 m^l

Applikationsbreite
30 cm -65 cm

Applikationstiefe
50 cm -80 cm

Gesamte Applikationsmenge
4000 Liter

Gesamte Einsatzzeit
8 Stunden

