


Mastfundamente in Neuenburg

Neuenburg / Kanton Neuenburg / Schweiz

Schotterverklebung

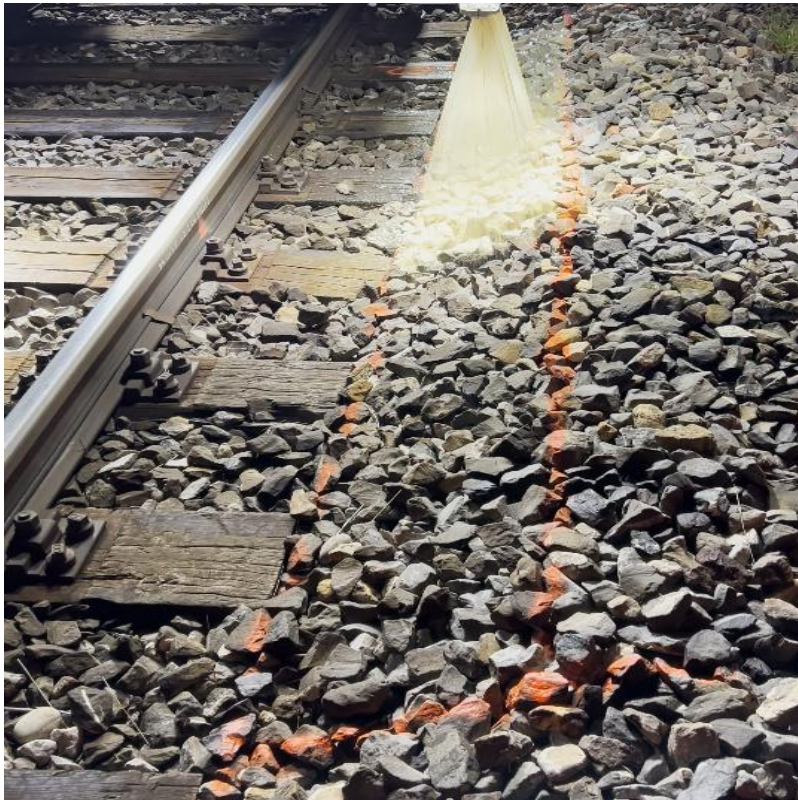


Projektbeschreibung

Im Rahmen des Projektes in Neuenburg wurden diverse Mastfundamente neu erstellt.

Um die Gleise zu sichern und die Arbeiten rasch und sicher fertigzustellen, wurden mehrere Schotterverklebungen im Bereich der Mastfundamente realisiert.

Die Gleise konnten so auf der sehr stark befahrenen Strecke während der Bauarbeiten in Betrieb bleiben.

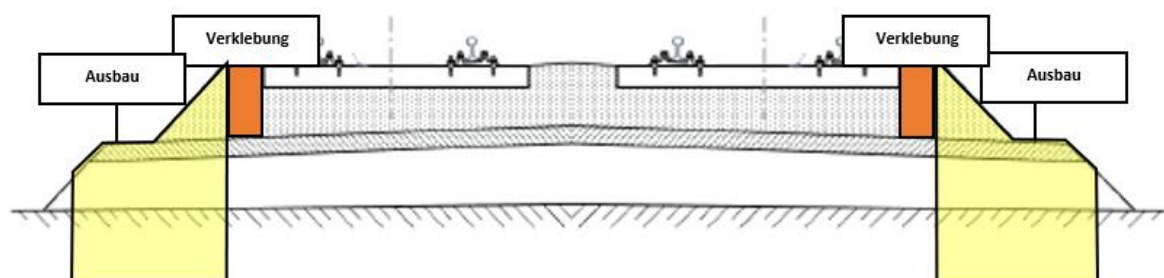

Bauherr

Schweizerische Bundesbahnen

Frau Hanane Aitane

Applikationsdatum

November 2025

Projektfakten:

Applikationslänge

14 Abschnitte, Total: 50m¹

Applikationsbreite

40 cm - 50 cm

Applikationstiefe

50 cm

Gesamte Applikationsmenge

200 Liter

Gesamte Einsatzzeit

4 Stunden

