

Spinadascio Kanton Graubünden / Schweiz

Schotterverklebung




Projektbeschreibung

Im Rahmen des Projektes in Spinadascio, wurden die Stassen Abschlusswinkel bis auf die neue Gleishöhe angehoben.

Damit die Winkel ausgebaut und auf die neue Höhe gesetzt werden konnten wurde am Nachbargleis eine Schotterverklebung realisiert.

Das Gleis konnte so auf der sehr stark befahrenen Strecke im Betrieb bleiben und es musste keine Grabenspiessung erstellt werden.

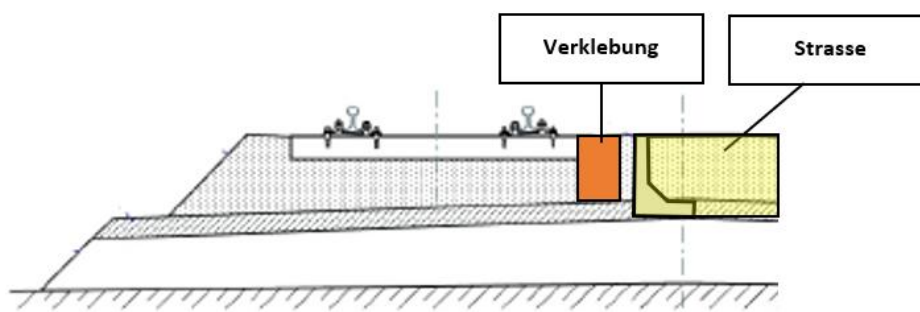

Bauherr

Rhätische Bahn AG
Bahnhofstrasse 25
7001 Chur
Herr Martin Meyer

Applikationsdatum

März 2025

Projektfakten:

Applikationslänge

375 m'

Applikationsbreite

30 cm

Applikationstiefe

35 cm - 50 cm

Gesamte Applikationsmenge

1270 Liter

Gesamte Einsatzzeit

2 Stunden

